

УДК 621.341.572

С. М. ЛЕВИЦЬКИЙ (канд. техн. наук, доц.), **Д. П. ПРОЦЕНКО**, (канд. техн. наук, доц.)

А. А. БАРТЕЦЬКИЙ

Вінницький національний технічний університет

procenok@rambler.ru

МІКРОПРИЦЕСОРНИЙ ПРИСТРІЙ ДІАГНОСТУВАННЯ КОНДЕНСАТОРІВ ЛАНКИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ

Розроблено мікроприцесорний пристрій діагностування конденсаторів перетворювачів частоти, який враховує динаміку зміни експлуатаційного коефіцієнта в часі, знак його похідної, що дозволяє уникнути прийняття системою хибних рішень першого роду, вчасно попереджувати обслуговуючий персонал про критичний стан робочого конденсатора, необхідність виведення перетворювача частоти в ремонт та запобігати пошкодженням конденсатора. Здійснено синтез апаратного та програмного забезпечення необхідного для побудови системи діагностування фільтруючих конденсаторів ланки постійного струму перетворювачів частоти.

Ключові слова: електропривод, перетворювач частоти, конденсатор, діагностування, експлуатаційний коефіцієнт, мікроконтролер, автономний інвертор напруги, випрямляч, математична модель, несправність.

Постановка проблеми. Діагностика елементів регульованих електроприводів змінного струму необхідна для запобігання виникнення аварійних ситуацій та незапланованих простоїв технологічного обладнання. Особливо гостро відчувається необхідність діагностування перетворювачів частоти, які на сьогоднішній день є є ключовим елементом регульованих електроприводів змінного струму [1]. Автономні інвертори напруги на шинах постійного струму мають електролітичні конденсатори, призначенні для фільтрування пульсуючих струмів та стабілізації напруги на вході інвертора. Фільтруючі конденсатори, мають обмежений термін експлуатації, який залежить від умов експлуатації, і він часто менший, ніж у силових напівпровідникових елементів інвертора. Якщо конденсатор виходить з ладу, або змінює свої характеристики перетворювач частоти найчастіше відключається через недостатнє згладжування напруги на шині постійного струму для проведення профілактичного обслуговування і запобігання поломки силових елементів інвертора. Для уникнення несправності викликаної зміною характеристик конденсатора ланки постійного струму необхідно застосовувати сучасні пристрії діагностування, які дозволяють визначати критичний стан конденсатора, ще до виходу його характеристик за межі допустимих значень.

Аналіз попередніх досліджень. В роботах [2, 3] надається оцінка факторів, які впливають на термін експлуатації електролітичних конденсаторів, а також види пошкодження конденсаторів і їх взаємозв'язок з оцінюваними факторами (робочою напругою, частотою та амплітудою пульсуючих струмів, температурою). Наведені в цих роботах результати досліджень важливі, їх потрібно застосовувати при розробці систем діагностування не лише окремо взятих конденсаторів, але і комплектних пристрій, до складу яких вони входять. Одним з найважливіших застосувань таких конденсаторів є перетворювачі частоти регульованих електроприводів. Діагностування в темпі процесу такої ланки як шина постійного струму перетворювача частоти, а конденсатор є одним з її основних елементів, розглядається в роботі [1]. Однак в запропонованому пристрії відсутні можливість відстроювання від короткочасних нестійких впливів динамічних режимів роботи електропривода на ланку постійного струму і конденсатор, що може призводити до прийняття хибних рішень першого та другого роду системою діагностування.

Мета роботи. Метою роботи є підвищення надійності функціонування перетворювачів частоти з автономним інвертором напруги, за рахунок розробки мікроприцесорного пристрію діагностування конденсаторів ланки постійного струму, який враховує фактичний термін напрацювання на відмову, динамічні збурення з боку електропривода та мережі та дозволяє виявляти критичний стан конденсатора.

Матеріали дослідження В роботі [4] запропоновано математичну модель системи діагностування конденсаторів перетворювачів частоти, яка враховує вплив температури, пульсуючого струму та коливання напруги мережі, додатково в моделі враховано динаміку зміни експлуатаційного коефіцієнта в часі, знак його похідної. Висновок щодо можливості подальшої експлуатації перетворювача частоти з діагностованим конденсатором доцільно формувати не миттєво при виході експлуатаційного коефіцієнта k за зону нечутливості, але слід враховувати і часовий фактор. Наприклад, може мати місце лише короткочасний вихід коефіцієнту k за зону нечутливості, а його повернення призведе до прийняття системою діагностування хибного рішення першого роду, тому пропонується комбінована модель прийняття діагностичного висновку з врахуванням часової затримки та повторного обчислення експлуатаційного коефіцієнту з порівнянням його поточного значення з

попереднім. Аналітично модель описується системою рівнянь (1).

$$\begin{cases} k(t) = 2 \frac{T_o - T_a(t)}{10} \cdot m \left(1 - \frac{I_a(t)}{I_o} \right)^{\frac{T_o - T_a(t)}{10}} \cdot \left(\frac{U_a(t)}{U_o} \right)^n; \\ k(t) < k_{h3} \wedge k(t - \tau) < k_{h3} \wedge \frac{dk(t)}{dt} \leq 0 \rightarrow \text{несправність}; \\ k(t) \in [k_{h3}; k_{63}] \wedge \frac{dk(t)}{dt} \leq 0 \rightarrow \text{на межі несправності}; \\ k(t) > k_{63} \vee \left(k(t) \in [k_{h3}; k_{63}] \wedge \frac{dk(t)}{dt} > 0 \right) \rightarrow \text{справний стан}, \end{cases} \quad (1)$$

де τ – час затримки для формування діагностичного висновку; T_o – максимальна допустима температура експлуатації, T_a – фактична температура роботи конденсатора; I_a – фактичний пульсуючий струм конденсатора, I_o – номінальний пульсуючий струм конденсатора для промислової частоти; U_a – робоча напруга конденсатора перетворювача частоти, U_o – номінальна напруга конденсатора; m – температурний коефіцієнт; k – експлуатаційний коефіцієнт; k_{63} – верхнє граничне значення експлуатаційного коефіцієнта; k_{h3} – нижнє граничне значення експлуатаційного коефіцієнта.

Запропоновано схему мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів перетворювачів частоти, який функціонує згідно із рівняннями системи (10). Електричну схему пристрою представлено на рисунку 1.

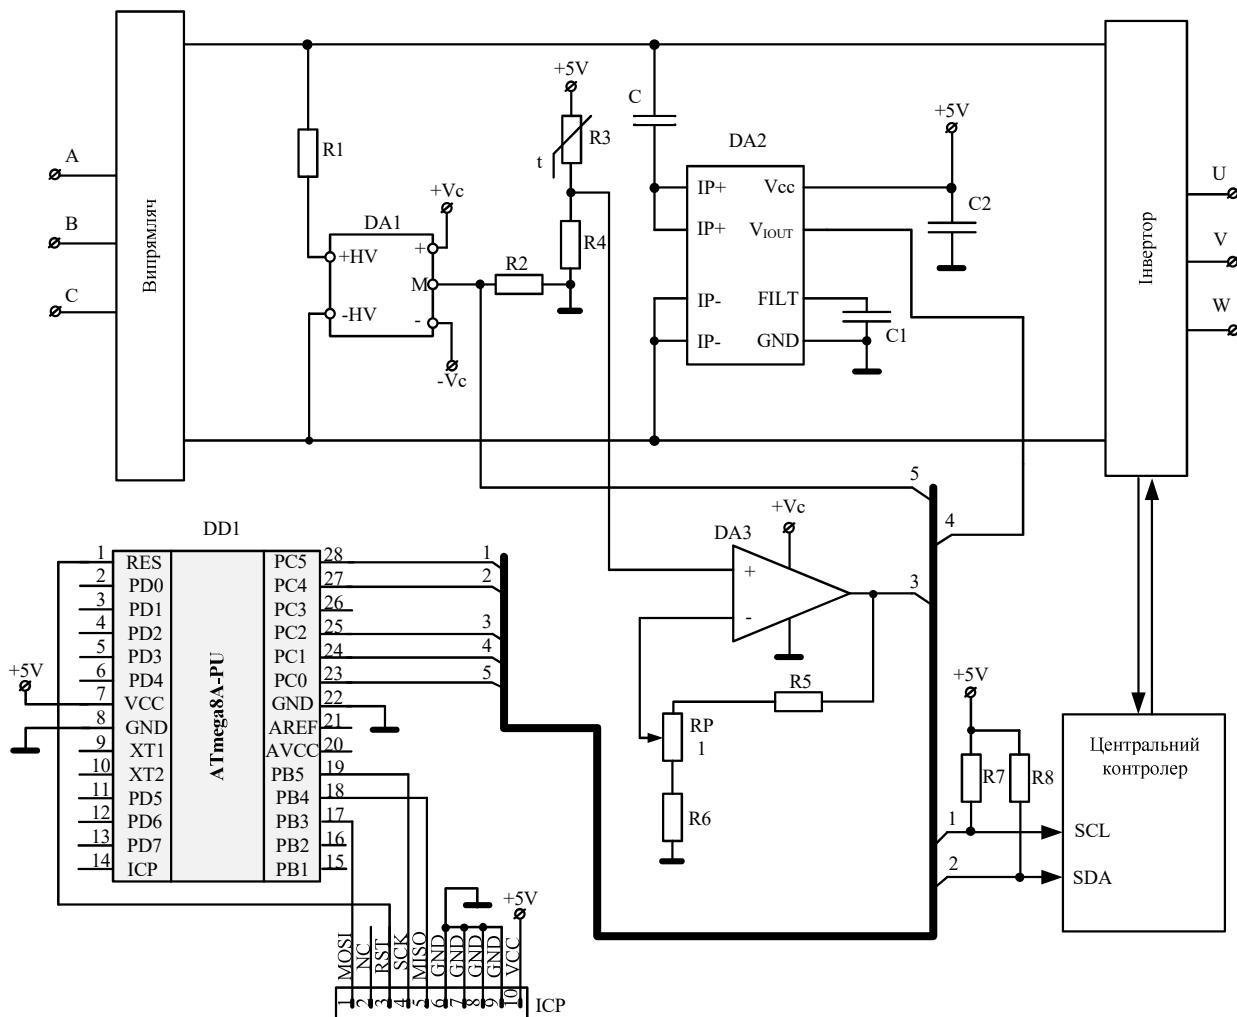


Рисунок 1 - Схема мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів ланки постійного струму перетворювачів частоти

Реалізувати запропоновану систему діагностування конденсаторів перетворювачів частоти, можна використовуючи 8-роздрядний RISC мікроконтролер Atmega8A-PU виробництва фірми Atmel, який для вирішення поставленої задачі має в своєму складі 23 програмованих каналів портів вводу/вивода, модуль 10 – розрядного АЦП з шістьма мультиплексованими входами, три таймери, які можуть працювати в режимах

таймера, захвата та в режимі ШІМ, адресований модуль USART з підтримкою RS-232, Мікроконтролер має оптимізовану структуру та систему команд.

В якості сенсора напруги використовується компенсаційний сенсор напруги L25-P, який забезпечує гальванічну розв'язку інформаційного кола та силового кола. Вихідний сигнал L25-P можна безпосередньо підключати до вивода АЦП мікроконтролера, після додавання навантажувального резистора R3. Сигнал струму конденсатора формується на виході сенсора струму ACS712, даний сенсор також працює на ефекті Холла та має вихідний сигнал адаптований для застосування в мікропроцесорній техніці, конденсатори C1 та C2 призначенні для фільтрації сигналу. Значення температури перетворюється у відповідний електричний сигнал з використанням лінійного термометра опору моделі 700-101BAA-B00, який встановлено безпосередньо на конденсаторі та з'єднаний за схемою подільника напруги з резистором R4. Сигнал напруги пропорційний температурі конденсатора з виходу подільника R3, R4 підсилюється операційним підсилювачем DA3, включеним за схемою неінвертиуючого підсилювача з можливістю регулювання коефіцієнта підсилення потенціометром RP1. Зв'язок мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів з центральним контролером керування інвертором здійснюється по стандартному протоколу TWI. Для зміни констант та початкових значень експлуатаційних параметрів пристрій оснащено гніздом для внутрішньосхемного програмування ICP.

Робота схеми полягає в циклічному опитуванні сигналів сенсорів, що надходять на входи АЦП мікроконтролера та визначенням технічного стану конденсатора ланки постійного струму перетворювача частоти, який визначається згідно моделі діагностування описаної системою рівняння (1).

Алгоритм роботи мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів перетворювачів частоти представлено на рисунку 2.

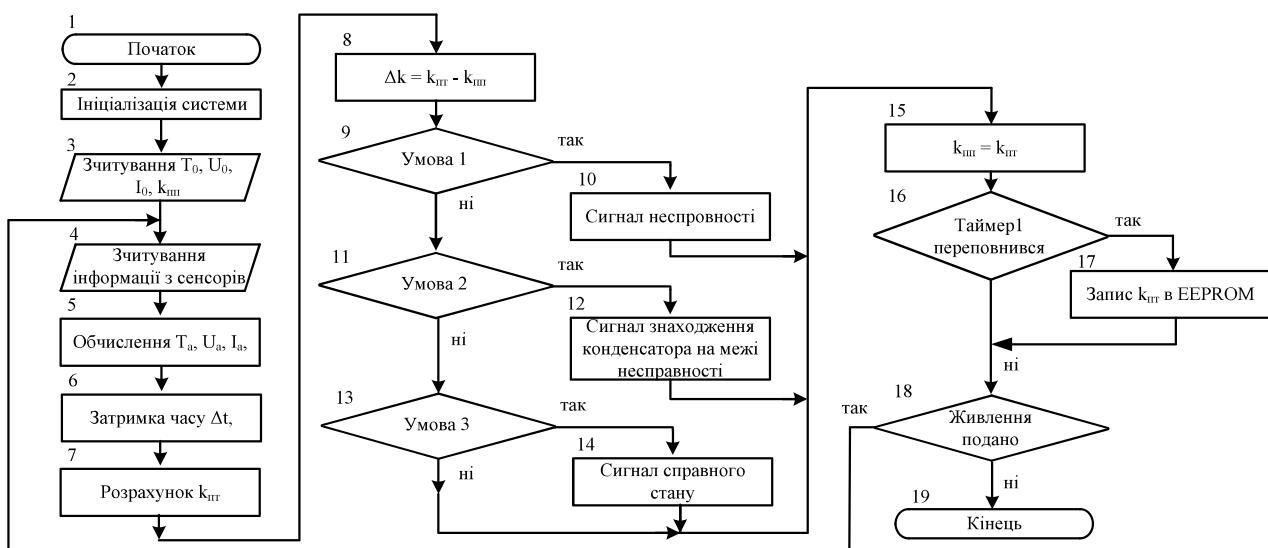


Рисунок 2 - Алгоритм роботи мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів перетворювачів частоти

Алгоритм містить такі складові: в блоці 2 відбувається ініціалізація мікропроцесорної системи та налаштування портів та початкових значень необхідних параметрів; в блоці 3 проводиться зчитування інформації з внутрішньої енергонезалежної пам'яті значень експлуатаційних параметрів I_o , T_o , U_o та попереднього значення експлуатаційного коефіцієнта k_{nm} ; в блоках 4, 5 проводиться зчитування та перетворення за допомогою АЦП мікроконтролера значень напруг з виводів портів до яких під'єднано сенсори струму конденсатора, напруги на шині постійного струму та температури конденсатора; блоки 6, 7 забезпечують розрахунок поточного значення експлуатаційного коефіцієнта k_{nm} згідно першої формули системи (1) через час Δt ; в блоці 8 відбувається визначення зміни значення експлуатаційного параметра Δk , яка відбувається за фіксовані проміжки часу Δt , таким чином Δk пропорційний першій похідній від k по часу; в блоці 9 відбувається перевірка умови згідно другого рівняння системи (1), якщо дана умова виконується контролер формує сигнал несправності, який передається до центрального контролера по мережі TWI; в блоці 11 відбувається перевірка умови згідно третього рівняння системи (1), якщо дана умова виконується контролер формує сигнал перебування конденсатора на межі несправності, який передається до центрального контролера; в блоці 12 відбувається перевірка умови згідно четвертого рівняння системи (1), якщо дана умова виконується контролер формує сигнал справного стану, який передається до центрального контролера по мережі TWI; в блоці 15 відбувається запис попереднього значення експлуатаційного коефіцієнта, що дорівнює його поточному значенню; блоки 16, 17 відповідають за запис в енергонезалежну пам'ять (EEPROM) попереднього значення експлуатаційного коефіцієнта через визначені таймером рівні проміжки часу.

На рисунку 3 наведено фрагмент лістингу програми на мові програмування С, який описує основні функціональні можливості розробленого мікропроцесорного пристрою діагностування конденсаторів ланки

постійного струму перетворювачів частоти. Зокрема змінні U_m , I_c та T_c формуються в результаті виконання функції аналогово-цифрового перетворення напруги з входів A0, A1 та A2, які відповідають напрузі ланки постійного струму, струму конденсатора та температурі конденсатора.

```
U_m = analogRead(A0);  
I_c = analogRead(A1);  
T_c = analogRead(A2);  
  
k_pt = model(U_m, I_c, T_c);  
dk = k_pt - k_pp;  
if(k_pt<k_lw && k_pp<k_lw && dk<=0){  
    twi_val = Code_1; // код несправного стану  
}  
if(k_pt>=k_lw && k_pt<=k_hi && dk<=0){  
    twi_val = Code_2; // код стану на межі несправності стану  
}  
if(k_pt>k_hi || (k_pt>=k_lw && k_pt<=k_hi && dk>0)){  
    twi_val = Code_3; // код справного стану  
}  
Wire.beginTransmission(Addres); // початок передачі даних  
Wire.write(twi_val); // відправка байта twi_val  
Wire.endTransmission(); //кінець передачі даних
```

Рисунок 3 - Фрагмент лістингу програми мікроконтролера пристрою діагностування конденсаторів ланки постійного струму перетворювачів частоти

Функція `model()` за вказаними значеннями повертає значення експлуатаційного коефіцієнта в змінну `k_pt`. Далі перевіряються умови для визначення діагностичного стану згідно рівнянь системи (1), коди які відповідають стану конденсатора передаються центральному контролеру за адресою `Addres` по мережі `TWI`. Данна програма може бути зашита в мікроконтролер який буде в темпі процесу функціонування перетворювача частоти здійснювати діагностування стану електролітичного конденсатора ланки постійного струму з метою своєчасного виявлення його несправності без виникнення аварійних режимів.

Висновки. В роботі запропоновано теоретичні та прикладні аспекти реалізації мікропроцесорного пристрою діагностування фільтруючих електролітичних конденсаторів ланки постійного струму перетворювачів частоти, який враховує динаміку зміни експлуатаційного коефіцієнта в часі, знак його похідної, що дозволяє уникнути прийняття системою хибних рішень, вчасно попереджувати обслуговуючий персонал про критичний стан робочого конденсатора, необхідність виведення перетворювача частоти в ремонт та запобігати пошкодженням конденсатора. Здійснено синтез апаратного та програмного забезпечення необхідного для побудови системи діагностування фільтруючих конденсаторів ланки постійного струму перетворювачів частоти. Запропонований алгоритм та програмна реалізація мікропроцесорного пристрою легко інтегруються в загальну систему діагностування елементів перетворювачів частоти.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Fuchs Friedrich (2003), "Some Diagnosis Methods for Voltage Source Inverters In Variable Speed Drives with Induction Machines", *Industrial Electronics Society, The 29th Annual Conference of the IEEE*, Roanoke, Virginia, USA, Nov 2-3, 2003, p 8.
2. Gasperi, M. L.(1997), "A Method for Predicting the Expected Life of Bus Capacitors", *Industry Applications Conference, 1997, Thirty-Second IAS Annual Meeting, IAS '97*, , New Orleans, Oct. 5-9, 1997, pp. 1042-1047, vol 2.
3. Albertsen, A (2012), "Electrolytic Capacitor Lifetime Estimation", *Jianghai Europe Electronic Components GmbH*, Vol 3, 2012, pp. 52-54 p.
4. Левицький С.М., Проценко Д.П., Бартецький А.А. Система діагностування конденсаторів ланки постійного струму перетворювачів частоти // Вісник НТУ «ХПІ», 2015.- Вип. 12.- С.320-323.

REFERENCES

1. Fuchs Friedrich (2003), "Some Diagnosis Methods for Voltage Source Inverters In Variable Speed Drives with Induction Machines", *Industrial Electronics Society, The 29th Annual Conference of the IEEE*, Roanoke, Virginia, USA, Nov 2-3, 2003, p 8.
2. Gasperi, M. L.(1997), "A Method for Predicting the Expected Life of Bus Capacitors", *Industry Applications Conference, 1997, Thirty-Second IAS Annual Meeting, IAS '97*, , New Orleans, Oct. 5-9, 1997, pp. 1042-1047, vol 2.
3. Albertsen, A (2012), "Electrolytic Capacitor Lifetime Estimation", *Jianghai Europe Electronic Components GmbH*, Vol 3, 2012, pp. 52-54 p.