

Науковий журнал

4.2009

ВІСНИК

**Хмельницького
національного
університету**

Технічні науки

Хмельницький 2009

ВІСНИК**Хмельницького національного університету**

Затверджений як фахове видання

Постановою президії ВАК України від 19.01.2006 № 2-05/1
(бул. ВАК України № 2 від 2006 р.)**Засновано в липні 1997 р.****Виходить 6 разів на рік****Хмельницький, 2009, № 4 (137)****Засновник і видавець: Хмельницький національний університет
(до 2005 р. – Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький)****Головний редактор****Скиба М. Є.**, заслужений працівник народної освіти України, д. т. н., професор, академік МАІ, академік УТА, ректор Хмельницького національного університету**Заступник головного редактора****Параска Г. Б.**, д. т. н., професор, проректор Хмельницького національного університету**Голова редакційної колегії****Шинкарук О. М.**, д. т. н., професор, завідувач кафедри радіотехніки та зв'язку Хмельницького національного університету**Відповідальний секретар****Туляєва В. О.**, завідувач відділом інтелектуальної власності Хмельницького національного університету**Члени редакції****Технічні науки**

к.т.н. Баннова І.М., д.т.н. Гладкий Я.М., к.т.н. Домбровський А.Б., к.т.н. Драпак Г.М., д.т.н. Диха О.В.,
д.т.н. Калда Г.С., д.Ф-м.н. Качурик І.І., д.т.н. Кініцький Я.Т., д.т.н. Ковтун В.В., д.т.н. Костогриз С.Г.,
д.т.н. Кострицький В.В., д.т.н. Кузьменко А.Г., д.т.н. Локазюк В.М., д.т.н. Либа В.П., д.т.н. Мазур М.П.,
к.т.н. Мандзюк І.А., д.т.н. Мясищев О.А., д.т.н. Олександренко В.П., д.т.н. Пастух І.М., д.т.н. Поморова О.В.,
д.т.н. Ройzman В.П., д.т.н. Рудницький В.Б., д.т.н. Сарібеков Г.С., д.т.н. Сілін Р.І., д.т.н. Семенюк М.Ф.,
д.т.н. Славинська А.Л., д.т.н. Стечишин М.С., к.т.н. Троцишин І.В., д.т.н. Шалалко Ю.І., д.т.н. Щевеля В.В.

Технічний редактор**Горященко К. Л.**, к. т. н.**Редактор-коректор****Броженко В. О.****Адреса редакції:** редакція журналу "Вісник Хмельницького національного університету"

Хмельницький національний університет

вул. Інститутська, 11,

м. Хмельницький

Україна, 29016

телефон: (8-03822) 2-51-08

e-mail: patent_1@beta.tup.km.ua

web:<http://visniktup.narod.ru><http://vestnik.ho.com.ua>http://library.tup.km.ua/visnyk_tup.htm

Зареєстровано Міністерством України у справах преси та інформації.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Серія КВ № 9722 від 29 березня 2005 року (перереєстровано)

Бюл. ВАК №2, 2006

© Хмельницький національний університет, 2009

© Редакція журналу "Вісник Хмельницького національного університету", 2009

Ю.М. ВОЛОВИК, М.А. ШУТИЛО

Вінницький національний технічний університет

А.Ю. ВОЛОВИК

Укртелеком, м. Вінниця

ОЦІНКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТОЧНОСТІ КУТОМІРНОГО КАНАЛУ СИСТЕМИ ПОСАДКИ САНТИМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ

Виконано аналіз інструментальної точності кутомірного каналу системи посадки повітряних суден, який працює в сантиметровому діапазоні частот. Враховані рекомендації ICAO щодо способу його технічної реалізації.

The analysis of tool accuracy of the goniometric channel of system of landing air which works in a centimetric range of frequencies is made. Recommendations ICAO, concerning a way of its technical realisation are considered.

Ключові слова: система посадки повітряних суден, рекомендації ICAO.

Вступ

Виконавчий комітет ICAO вимагає від користувачів системи посадки за стандартом TRSB суворого дотримання вимог щодо складу наземного та бортового радіообладнання, комплектності, схеми розгортання на місцевості, формату радіосигналу, принципів отримання кутової інформації на борту повітряного судна (див. рис 1.), забезпечення регламентованих тактико-технічних характеристик. В той же час питання способів технічної реалізації вимог стандарту TRSB носять необов'язковий, рекомендаційний характер. Так на момент затвердження стандарту, документи ICAO [1-2] звертали увагу на доцільність побудови бортового вимірювача кутових координат за схемою, яка наведена на рис. 2.

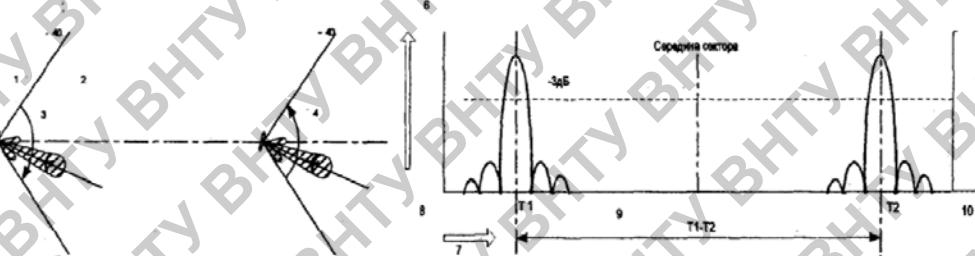


Рис. 1. Принцип визначення кутових координат повітряного судна системі посадки сантиметрового діапазону: 1- азимутальна антена; 2- основна лінія ЗПС; 3- сканування « туди »; 4- сканування « назад »; 5- сигналні імпульси; 6- поріг вимірювання -3дБ; 7- час, мс, 8- початок сканування « туди »; 9- кутове положення повітряного судна пропорційне результату вимірювання часовій різниці $T_1 - T_2$; 10- кінець сканування « назад ».

Параметри бортового радіообладнання кутомірної підсистеми суттєво впливають на точність вимірювання часового інтервалу T_1-T_2 , що у кінцевому результаті і визначає точність інформації про кутове положення повітряного судна (ПС).

Аналіз останніх досліджень та публікацій

За оцінками експертів і результатів льотних випробувань [3-5, 7], основними факторами, що обмежують інструментальну точність кутових вимірювань є похибки визначення часового положення характерних точок кутових сигналних імпульсів на рівні -3 дБ від максимального амплітудного значення та спосіб подальшої обробки результатів вимірювань. Розглянемо особливості роботи цифрового варіанту побудови бортового вимірювача кутових координат [2, 11], функціональна схема якого представлена на рис. 2, а, а часові діаграми, що ілюструють його роботу – на рис. 2, б. Часова різниця між характерними точками, сформованими на рівні -3 дБ від максимального значення амплітуди кутових сигналних імпульсів « туди » – « назад », вимірюється наступним чином:

1. Переднім фронтом строб-імпульсу «туди» запускається реверсивний лічильник по прямому входу з частотою, яка дорівнює половині частоти масштабних імпульсів.
2. Заднім фронтом строб-імпульсу «туди» лічильник переводиться в режим рахування повної частоти масштабних імпульсів.
3. Переднім фронтом строб-імпульсу «назад» лічильник повертається в режим рахування половинної частоти масштабних імпульсів по інверсному входу.
4. Заднім фронтом строб-імпульсу «назад» реверсивний лічильник зупиняється. Число зафіксоване лічильником являє собою часову різницю між характерними точками сигналних імпульсів « туди – назад ».

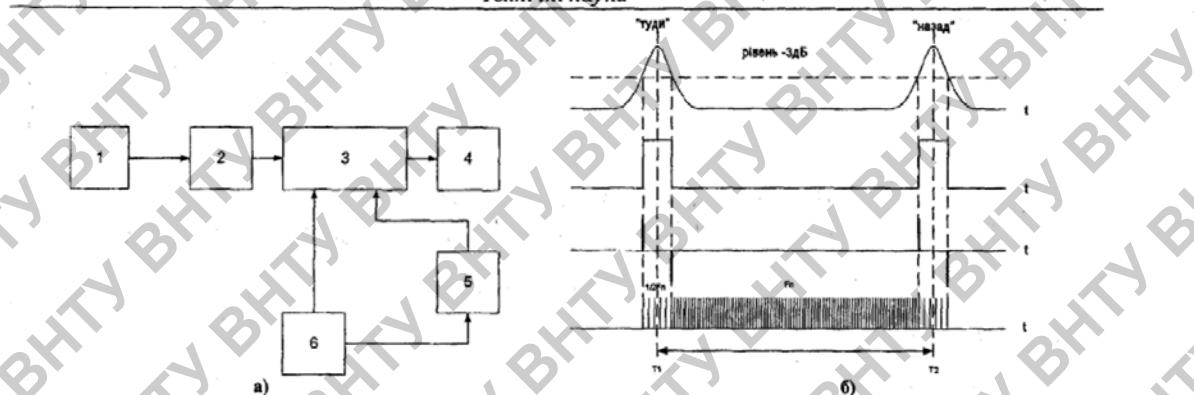


Рис. 2. Рекомендований ICAO цифровий вимірювач кутових координат [11] а) функціональна схема:
1-контрольний виявлювач кутових сигналів «туди – назад»; 2-порогова схема; 3-комутатор частоти;
4-ревербераційний лічильник; 5-подільник частоти на 2; 6-генератор масштабних імпульсів; б) часові діаграми роботи

Коректна робота даного пристрою передбачає повну симетрію сигналних імпульсів «туди-назад», збіжність їх тривалості та надзвичайно високу стабільність порогів спрацьовування формуючого пристроя строб-імпульсів «туди – назад» [10]. На прикладі взаємодії хаотичної імпульсної перешкоди та флукутаційного шуму з сигналним імпульсом у роботі [6] було показано, що симетрія імпульсних сигналів «туди – назад» може порушуватись. Окрім того, точки максимальної швидкості зміни напруги сигналних імпульсів «туди – назад» не співпадають з їх характерними точками, зафікованими на рівні – 3дБ від максимального значення, що призводить до погрішенння точності вимірювань порівняно з оптимальною [9]. Проте головний недолік даного варіанту побудови цифрового вимірювача полягає у тому, що кутове положення ПС може бути зафіковане з точністю до періоду надходження масштабних імпульсів.

Формулювання мети дослідження

В даній роботі основна увага зосереджена на підвищенні точності бортових вимірювань кутових координат повітряного судна, що заходить на посадку.

Основна частина

Для досягнення поставленої мети пропонується інша концепція побудови бортового вимірювача [8], у основу якої покладена ідея використання мікро-ЕОМ з каналом прямого доступу до оперативної пам'яті та відповідним інтерфейсом. Функціональна схема інтерфейсу та часові діаграми, що пояснюють принцип дії пристроя наведені на рис. 3-4. При появі опорного часового імпульсу 11 на керованому вході лічильника 5, останній встановлюється у режим рахування масштабних імпульсів, які надходять з генератора 6. Дані з лічильника 5 та аналогово-цифрового перетворювача 7, який працює з частотою, що задається генератором тактової частоти 10, у мікро – ЕОМ 8 не потрапляють, бо з пристрою керування обміном 3 через комутатор 4 не надійшов сигнал запиту на переривання виконання фонової програми. При виявленні кутового сигналного імпульсу «туди» пристрієм контролюального виявлення 1 та досягненні ним заданого рівня напруги спрацьовує порогова схема 2. Вона генерує сигнал запиту на переривання, який через комутатор зовнішніх пристройів 4 надходить до мікро-ЕОМ 1 і переводить її у режим підготовки канала прямого доступу до обміну. Цикл обміну починається з запису вмісту лічильника 5 у першу комірку пам'яті, яка приймає участь у процесі обміну. Адреси наступних комірок пам'яті формуються у лічильнику адрес 9 у відповідності до такту роботи аналогово-цифрового перетворювача 7. Цикл обміну закінчується коли амплітуда сигналного імпульсу «туди» вдруге досягне заданого рівня напруги. Мікро-ЕОМ після завершення циклу обміну повертається до виконання фонової програми. Центр ваги тіла кутового сигналного імпульсу «туди» та його часове положення відносно початку відліку можуть визначатись у процесі виконання фонової програми. Послідовність операцій при обробці кутового сигналного імпульсу «назад» – аналогічна. Кутове положення ПС визначається як різниця результатів, одержаних внаслідок обробки кутових сигналних імпульсів «туди – назад».

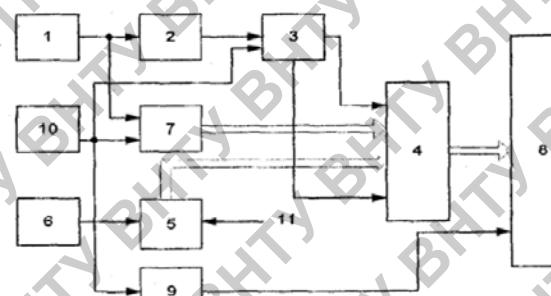


Рис. 3. Функціональна схема бортового вимірювача, яка використовує мікро-ЕОМ з каналом прямого доступу до оперативної пам'яті [8]: 1-контрольний виявлювач сигналних імпульсів «туди – назад»; 2-порогова схема; 3- пристрій керування обміном; 4- комутатор зовнішніх пристройів; 5- лічильник чисел масштабних імпульсів; 6- генератор масштабних імпульсів; 7- аналогово-цифровий перетворювач; 8- мікро-ЕОМ з каналом прямого доступу в пам'ять; 9- лічильник адрес; 10- генератор тактових імпульсів; 11- сигнал опорного часу

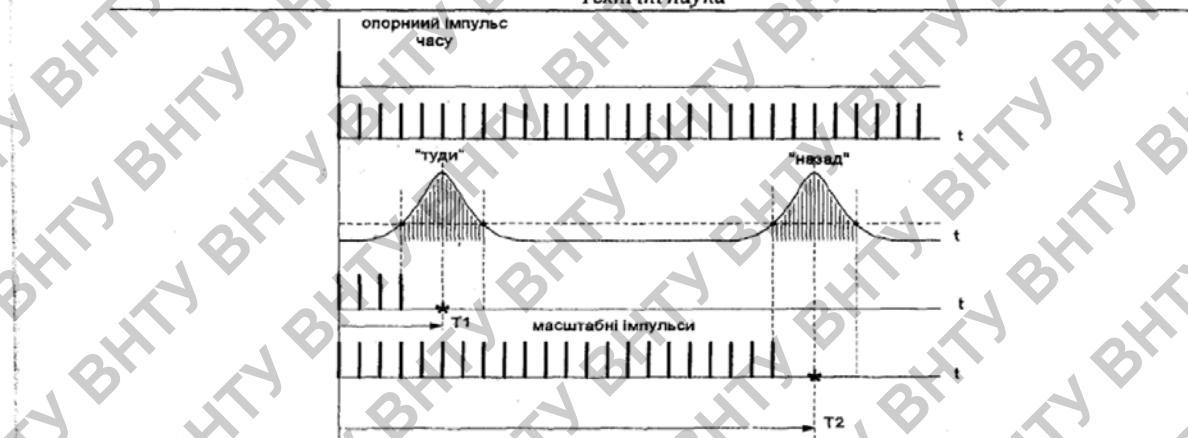


Рис. 4. Часові діаграми роботи бортового вимірювача, що використовує мікро-ЕОМ з каналом прямого доступу до оперативної пам'яті

Висновки

Використання надмірності апаратної частини, а саме мікро – ЕОМ з каналом прямого доступу до оперативної пам'яті та методу формування центра ваги кутового сигнального імпульсу має наступні переваги порівняно з пристроям, запропонованим в роботах [2, 11]:

1. Можливість підвищення точності вимірювань при незмінній частоті масштабних імпульсів за рахунок вагового усереднення багатьох відліків аналого-цифрового перетворювача;
2. Підвищення технологічності пристроя та, у певній мірі спрощення, у зв'язку з тим, що як усі додатково введені елементи так і сама мікро-ЕОМ можуть використовуватись для вирішення ще й низки інших задач.

Попередньо проведені розрахунки, дозволяють стверджувати, що при використанні АЦП з тактовою частотою 2 МГц та мікро – ЕОМ з часом звернення до оперативної пам'яті у режимі прямого доступу 0,07 мкс, очікувана інструментальна точність запропонованого пристроя може бути від трьох до п'яти разів вищою по відношенню до базового варіанту [2, 11].

Література

1. Time Reference Scanning Beam Microwave Landing System. A New Non-Visual Precision Approach and Landing Guidance System for International Civil Aviation, New-York, FAA, December, Working Group Seventh Meeting – London.
2. AWOP, Working Group Seventh Meeting – London, Nov. 2 – 12, 1976, AWOP Assessment of New Guidance Systems.
3. О ходе разработки микроволновой системы посадки по приборам. Краткий обзор // Радиоэлектроника за рубежом. – М.: 1975. – Вып. 17 (781). – С. 3 – 11.
4. Шестакова Н.А. СВЧ система инструментальной посадки самолетов // Зарубежная радиоэлектроника. – 1972. – № 11. – С. 5 – 21.
5. Сантиметровые системы посадки самолетов / В.М.Бенин, Е.И.Шолупов, В.А.Кожевников, И.А.Хаймович. – М.: Машиностроение, 1985. – 224 с.
6. Оцінка сукупного впливу хаотичних імпульсних перешкод та флюктуаційного шуму на точність первинних спостережень / Воловик Ю. М., Логвиненко В. В., Шутило М. А., Воловик А. Ю. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – Т.1, № 3. – С. 192 – 195.
7. Семенов А.А., Мелкунин В.Г. Радионавигационные системы аэропортов. Радиомаячные системы посадки. – К.: КМУГА, 1999. – 100 с.
8. Пат. U2005 10483 Україна, МПК G01s1/08, G01s3/66. Пристрій для обробки кутової інформації у радіотехнічній системі посадки сантиметрового діапазону / Воловик А.Ю., Воловик Ю.М., Кичак В.М., Шутило М.А.; заявл. 23.11.2005; опубл. 17.04.2006. Бюл. № 4, 2006. – 6 с.
9. Поиск, обнаружение и измерение параметров сигналов в радионавигационных системах / В. П. Ипатов, Ю. М. Казаринов, Ю. А. Коломенский; под ред. Ю.М.Казаринова. – М.: Сов. радио, 1975. – 273 с.
10. Фолкенберри Л.М. Справочное пособие по ремонту электрических и электронных систем / Л. М. Фолкенберри; пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 416 с.
11. Сосновский А.А., Хаймович И.А. Авиационная радионавигация. Справочник. – М.: Транспорт, 1987. – 256 с.

Надійшла 8.9.2009 р.