

СПЕКТРАЛЬНА ФОРМА СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГІЧНИХ РІВНЯНЬ В ПЕРШІЙ СИСТЕМІ УЗАГАЛЬНЕНИХ КООРДИНАТ БЕЗ УРАХУВАННЯ ЯВИЩА ГІПЕРСИЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Вінницький національний технічний університет

Анотація

В контексті авторської теорії узагальненого електричного кола в першій системі узагальнених координат представлено спектральну форму структурно-топологічних рівнянь динамічних систем зі структурою, яка математично розкриває характер структурних відношень між елементами в дискретному топологічному просторі, побудованому відносно зосереджених динамічних систем довільної фізичної, технічної або соціальної природи, де елементами є типові елементарні ланки цих систем, наразі – без урахування виявленого фізичного явища гіперсилової (гіпервалентної) взаємодії поміж ними. Структурно-топологічні рівняння динамічних систем були отримані автором на основі математичного дослідження структури рівнянь Лагранжа та рівнянь Лагранжа-Максвела.

Ключові слова: рівняння Лагранжа, рівняння Лагранжа-Максвела, структурно-топологічні рівняння зосереджених динамічних систем, типові елементарні ланки, силова взаємодія, фізичне явище гіперсилової (гіпервалентної) взаємодії, рух та параметри руху, узагальнене електричне коло, перша та друга системи узагальнених електродинамічних координат

Abstract

In the context of the author's theory of the generalized electric circuit in the first system of generalized coordinates the spectral form of structural-topological equations of dynamic systems is presented. The structure of these equations mathematically reveals the nature of structural relations in a discrete topological space constructed with respect to lumped dynamic systems of arbitrary physical, technical, or social nature, where the elements are typical elementary units of these systems. In this case - without taking into account the detected physical phenomenon of hyperforce (hypervalent) interaction between them. Structural-topological equations of dynamical systems were obtained by the author on the basis of a mathematical study of the structure of Lagrange equations and Lagrange-Maxwell equations.

Keywords: Lagrange equation, Lagrange-Maxwell equation, structural-topological equations of lumped dynamical systems, typical elementary units, force interaction, physical phenomenon of hyperforce (hypervalent) interaction, motion and motion parameters, generalized electric circuit, the first and second systems of generalized electrodynamic coordinates

Вступ

Побудова узагальнених абстрагованих систем, яким притаманна найвища логічна сила, в поєднанні з практичною діяльністю є основою формування філософських, теоретичних і прикладних засад науки і техніки, їх окремих галузей – теоретичної та загальної електротехніки зокрема.

Теоретичний базис *класичної електротехніки*, як міждисциплінарної з-поміж фундаментальних науки, формувався в схожим умовах: від накопичення окремих експериментальних фактів, явищ та законів до їх узагальнення з наступним застосуванням отриманих теоретичних надбудов на практиці [1-5]. І хоча його аналітичні можливості є настільки потужними, що дозволяють розв'язувати широкий клас прикладних і теоретичних задач, які постають в процесі суспільно-матеріального виробництва, наприклад, в електроенергетичному сегменті національних та наднаціональних економік, однак в умовах реалій сьогодення побудова *узагальненого за числом ступенів вільності електричного кола* із зосередженими параметрами є однією з чи не найважливіших задач сучасної теоретичної електротехніки.

Успішне розв'язання поставленої задачі розкриває в класичній електротехніці нові якості і формує основу для створення і розвитку в ній окремого напрямку, істотною ознакою якого є здатність на ґрунті формалізувати процес математичної, фізичної та технічної ідентифікації континуальних у часі однорідних або змішаних за своєю природою фізичних і технічних динамічних систем як суто електричного (електромагнітного), так і суміщеного походження.

На рівні постановки задачі концепцію і сутність *узагальненого електричного кола* зазначено в багатьох роботах, наприклад, в [6] Дж. Кл. Максвелла, в [7] Г. Крона, в [8] Х. Хеппа.

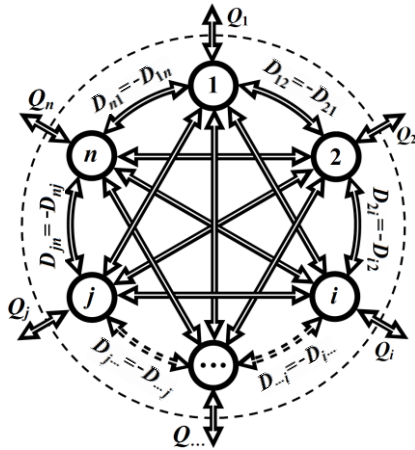


Рис. 1. Структурна схема узагальненої динамічної системи з довільним числом n ступенів вільності без урахування явища гіперсилової (гіпервалентної) взаємодії

дискретного топологічного простору, в якому окремими елементами є типові елементарні ланки зосереджених динамічних систем довільної фізичної, технічної або соціальної природи. Наразі – електротехнічної.

1. Структурно-топологічні рівняння зосереджених динамічних систем на прикладі узагальненого електричного кола в першій системі узагальнених координат (типу «сила-напруга») без урахування фізичного явища гіперсилової (гіпервалентної) взаємодії

В наявній роботі за основу узяті структурно-топологічні рівняння, записані в першій системі узагальнених електродинамічних координат – координат типу «сила-напруга»

$$\left(L_m \frac{di_m}{dt} + R_m i_m + \frac{q_m}{C_m} \right) + \sum_{\substack{s_1=1 \\ s_1 \neq m}}^n \left[L_{m,s_1} \frac{d}{dt} (i_m \pm i_{s_1}) + R_{m,s_1} (i_m \pm i_{s_1}) + \frac{q_m \pm q_{s_1}}{C_{m,s_1}} \right] = e_m, \quad m = 1, 2, \dots, n. \quad (1)$$

Варто зазначити, що позаяк система рівнянь (1) описує еволюцію узагальненого електричного кола без урахування виявленого фізичного явища гіперсилової (гіпервалентної) взаємодії між типовими елементарними ланками, вона є *окремим випадком* більш загальної за логічною силою форми структурно-топологічних рівнянь, отриманої автором дещо пізніше і описаної в роботах [10-15].

Водночас наведена система (1) охоплює доволі чисельний та важливий клас зосереджених електричних динамічних систем, тому потребує окремого дослідження та опису. Узагальнена структурна схема таких динамічних систем наведена на рис. 1.

2. Спектральна форма структурно-топологічних рівнянь

Важливим методом дослідження еволюції динамічних систем є *спектральний метод*, в основу якого покладено *інтегральне перетворення Фур'є* [2]:

$$F\{i(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} i(t) e^{-j\omega t} dt = \underline{I}(j\omega). \quad (2)$$

Тому для побудови *спектральної форми* рівнянь (1) зосереджених динамічних систем на підставі інтегрального перетворення (2) визначимо *спектри* усіх складових в рівняннях системи (1):

$$\begin{aligned} F\left\{ L_m \frac{di_m}{dt} + R_m i_m + \frac{q_m}{C_m} \right\} &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(L_m \frac{di_m}{dt} + R_m i_m + \frac{1}{C_m} \int i_m dt \right) e^{-j\omega t} dt = \\ &= \left(R_m + j\omega L_m + \frac{1}{j\omega C_m} \right) \underline{I}_m(j\omega) = \underline{Z}_m(j\omega) \underline{I}_m(j\omega), \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{де } \underline{Z}_m(j\omega) &= R_m + j\omega L_m + \frac{1}{j\omega C_m}; \\ F \left\{ \sum_{\substack{s_1=1 \\ s_1 \neq m}}^n \left[L_{m,s_1} \frac{d}{dt}(i_m \pm i_{s_1}) + R_{m,s_1}(i_m \pm i_{s_1}) + \frac{q_m \pm q_{s_1}}{C_{m,s_1}} \right] \right\} &= \\ = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{\substack{s_1=1 \\ s_1 \neq m}}^n \left[L_{m,s_1} \frac{d}{dt}(i_m \pm i_{s_1}) + R_{m,s_1}(i_m \pm i_{s_1}) + \frac{1}{C_{m,s_1}} \int (i_m \pm i_{s_1}) dt \right] e^{-j\omega t} dt &= \\ = \sum_{\substack{s_1=1 \\ s_1 \neq m}}^n \left(R_{m,s_1} + j\omega L_{m,s_1} + \frac{1}{j\omega C_{m,s_1}} \right) \left[\underline{L}_m(j\omega) \pm \underline{L}_{s_1}(j\omega) \right] &= \sum_{\substack{s_1=1 \\ s_1 \neq m}}^n \underline{Z}_{m,s_1}(j\omega) \left[\underline{L}_m(j\omega) \pm \underline{L}_{s_1}(j\omega) \right], \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \text{де } \underline{Z}_{m,s_1}(j\omega) &= R_{m,s_1} + j\omega L_{m,s_1} + \frac{1}{j\omega C_{m,s_1}}; \\ F \{ e_m \} &= \int_{-\infty}^{\infty} e_m \cdot e^{-j\omega t} dt = \underline{E}_m(j\omega), \quad m=1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (5)$$

Тоді відповідно до співвідношень (3)-(5) спектральною формою структурно-топологічних рівнянь в першій системі координат (1) буде система алгебраїчних рівнянь, представлена у вигляді

$$\left(R_m + j\omega L_m + \frac{1}{j\omega C_m} \right) \underline{L}_m(j\omega) + \sum_{\substack{s_1=1 \\ s_1 \neq m}}^n \left(R_{m,s_1} + j\omega L_{m,s_1} + \frac{1}{j\omega C_{m,s_1}} \right) \left[\underline{L}_m(j\omega) \pm \underline{L}_{s_1}(j\omega) \right] = \underline{E}_m(j\omega), \quad (6)$$

$$m=1, 2, \dots, n$$

або

$$\underline{Z}_m(j\omega) \underline{L}_m(j\omega) + \sum_{\substack{s_1=1 \\ s_1 \neq m}}^n \underline{Z}_{m,s_1}(j\omega) \left[\underline{L}_m(j\omega) \pm \underline{L}_{s_1}(j\omega) \right] = \underline{E}_m(j\omega), \quad m=1, 2, \dots, n. \quad (7)$$

Висновки

В роботі викладені окремі основні положення авторської теорії узагальненого електричного кола, де на прикладі першої системи узагальнених електродинамічних координат (типу «сила-напруга») без урахування фізичного явища гіперсилової (гіпервалентної) взаємодії отримано спектральну форму структурно-топологічних рівнянь (6), (7) зосереджених динамічних систем довільної фізичної та технічної природи.

Результати мають важливе як спеціально-технічне, так і загально-методологічне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле : підручник / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. — 392 с.
2. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацев. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. — 392 с.
3. Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацев, В. В. Кухарчук, Ю. Г. Ведміцький. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. — 326 с.
4. Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. — 262 с.
5. Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук та ін. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. — 346 с.
6. Максвелл Дж. К. Трактат об електричестві и магнетизме : в 2 т. / Дж. К. Максвелл. — М. : Наука, 1989 — . — Т. 1. — 417 с.; Т. 2. — 437 с.

7. Крон Г. Исследование сложных систем по частям (диакоптика) / Г. Крон. — М. : Глав. ред. физ.-мат. лит. изд-ва «Наука», 1972. — 544 с.
8. Хэпп Х. Диакоптика и электрические цепи / Х. Хэпп. — М. : изд-во «Мир», 1974. — 343 с.
9. Ведміцький Ю. Г. Узагальнені електричні схеми-аналоги неперервних динамічних систем довірного порядку / Ю. Г. Ведміцький // Вісник Інженерної академії України. — 2010. — Випуск 2. — С. 63-69.
10. Ведміцький Ю. Г. Тектологія динамічних систем і явище гіперсилової взаємодії в структурних рівняннях узагальненого електричного кола / Ю. Г. Ведміцький // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2018. — №2. — С. 1-11. — Режим доступу: <https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/547/532>
11. Ведміцький Ю. Г. Узагальнене електричне коло і фізичне явище гіпервалентної взаємодії / Ю. Г. Ведміцький // Вісник Інженерної академії України. — 2016. — Випуск 4. — С. 207-213.
12. Ведміцький Ю. Г. Узагальнене електричне коло з урахуванням фізичного явища гіпервалентної взаємодії / Ю. Г. Ведміцький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — Хмельницький. — №2(58). — 2017. — С. 29-36.
13. Ведміцький Ю. Г. Топологічна структура та рівняння руху гіперзв'язаного узагальненого електричного кола / Ю. Г. Ведміцький // X Міжнародна науково-практична конференція “Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси” (ІРТК-2017). — С. 128-130. — К. : НАУ, 2017. — 314 с.
14. Ведміцький Ю. Г. Рівняння руху узагальненого електричного кола з урахуванням явища гіпервалентної взаємодії / Ю. Г. Ведміцький // XIII Міжнародна науково-технічна конференція “АВІА-2017”. — С. 4.4-4.8. — Режим доступу: https://avia.nau.edu.ua/doc/avia-2017/AVIA_2017.pdf
15. Ведміцький Ю. Г. Диференціальні рівняння мікромеханічних акселерометрів серії ADXL (xxx) компанії Analog Devices на основі їх уточнених електричних та математичних моделей / Ю. Г. Ведміцький // XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020. — Режим доступу: <https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/28770/8946.pdf>
16. Ведміцький Ю. Г. Контроль моменту інерції електротехнічних комплексів та систем на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій / Ю. Г. Ведміцький. — Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. — 2013. — 22 с.
17. Ведміцький Ю. Г. Контроль моменту інерції на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій : монографія / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 196 с.
18. Ведміцький Ю. Г. Рівняння Лагранжа як основа теорії перетворювачів моменту інерції / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. — 2005. — №3/2005 (32). — С. 89-91.
19. Ведміцький Ю. Г. Елементи теорії електродинамічного моделювання вимірювального перетворення і контролю моменту інерції. Проблематика, динамічні аналогії та принцип дуальності / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — №5 (80). — С. 25-30.
20. Ведміцький Ю. Г. До питання розв'язку проблеми систематизації математичних моделей і методів перетворення моменту інерції. Огляд та перспектива / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. — 2006. — №3/2006 (38), Частина 1. — С. 130-133.
21. Ведміцький Ю. Г. Узагальнений перетворювач моменту інерції / Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. — 2008. — №3/2008 (50), Частина 1. — С. 113-118.
22. Ведміцький Ю. Г. Вимірювальне перетворення і контроль моменту інерції механічних та електромеханічних систем в процесі їх експлуатації. Теорія і практика / Ю. Г. Ведміцький // Вісник Хмельницького національного університету. — 2008. — №4(113). — С. 47-55.

Юрій Григорович Ведміцький — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань, ВНТУ, м. Вінниця, wjg@ukr.net

Yurii G. Vedmitskyi — Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor of Department of Theoretical Electrical Engineering and Electrical Measurements, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia, wjg@ukr.net